


## 850nm 偏振无关隔离器

### 产品特点


低插入损耗  
高隔离度  
高稳定性  
高可靠性

### 主要应用

通信系统  
测试设备  
放大系统

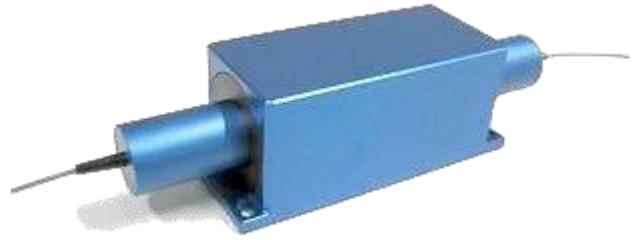

### 封装尺寸

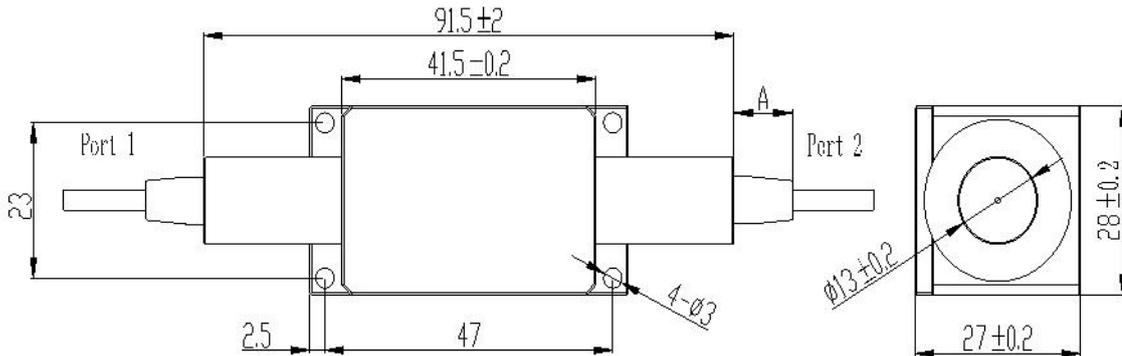

### 性能参数

参数	单位	指标
中心波长	nm	850
工作波长范围	nm	±30
典型峰值隔离度 (23℃)	dB	30
最小隔离度 (23℃)	dB	23
典型插入损耗 (23℃)	dB	1.0
最大插入损耗 (23℃)	dB	1.6
最小回损 (输入/输出)	dB	50/50
最大偏振相关损耗 (23℃)	dB	0.15
最大光功率 (CW)	mw	300
最大承受拉力	N	5
光纤类型	-	HI780
封装尺寸	mm	91.5x27x28
工作温度	℃	0~+60
储存温度	℃	-20~+75

### 订货信息: PIIS-850-XX-XX

产品名称	工作波长	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型
偏振无关隔离器	850=850nm	0=250um 裸纤	1=1米	FA=FC/APC
		1=900um 套管	0=客户指定	FU=FC/UPC
				00=不带头

TEL: 0816-2861531

FAX: 0816-2861526

WEB: <http://www.sctgg.com/>

E-Mail: [sales@sctgg.com](mailto:sales@sctgg.com)

ADD: 26# North of Mianzhou road, Mianyang, Sichuan Province, China